

# S3220E/S3226E

## PLATE-FORME CISEAUX



- Élévateurs à ciseaux électriques automoteurs
- Compacte et robuste
- Extensios coulissantes pour une meilleure portée
- Simple d'utilisation et de maintenance
- Idéal pour les applications de construction et de maintenance

 **snorkel**  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# PLATE-FORME CISEAUX


DIMENSIONS	S3220E	S3226E
Hauteur de travail	8,1 m	9,9 m
Hauteur max. sous plancher (A)	6,1 m	7,9 m
Longueur plateforme	2,14 m x 0,72 m	2,14 m x 0,72 m
Longueur plateforme extension sortie	2,6m x 0,72 m	2,6m x 0,72 m
Extension plateforme (B)	0,91 m	0,91 m
Longueur hors-tout (avec marche) (D)	2,3 m	2,3 m
Longueur hors-tout (sans marche)	2,26 m	2,26 m
Largeur (C)	0,81 m	0,81 m
Hauteur repliée (E)	2,17 m	2,3 m
Hauteur avec garde-corps rabaissés	1,72 m	1,85 m
Garde au sol repliés	95 mm	95 mm
Garde au sol dépliés	19 mm	19 mm

PERFORMANCES		
Capacité de charge max.	408 kg	250 kg
Translation possible a hauteur max.	6,1 m	7,9 m
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s	0 m/s
Vitesse max. bras replié	3,2 km/h	3,2 km/h
Vitesse max. bras en élévation	0,6 km/h	0,6 km/h
Temps d'élévation/descente	34/43 s	50/56 s
Franchissement	25%	25%
Rayon de braquage intérieur	0,76 m	0,76 m
Rayon de braquage extérieur	2,36 m	2,36 m
Pneus	15 x 4 non-marquants	
Commande	proportionnelle	
Traction	électrique/hydraulique 2WD	


MOTORISATION	
Motorisation	24V DC battery electric
Chargeur	90 - 240V, 25amp

POIDS		
Poids à vide	2045 kg	2045 kg

## RAYON DE BRAQUAGE

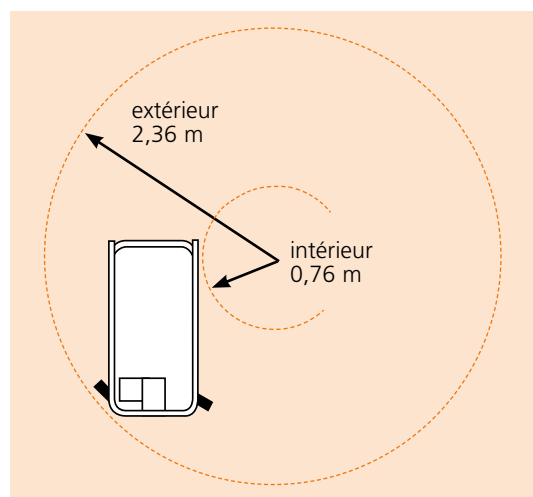

# S3220E/S3226E

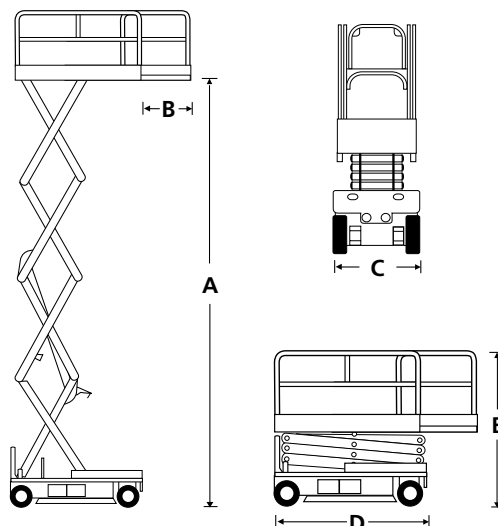

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Rallonge de plate-forme coulissante avec double verrouillage
- Pneus non marquants
- Commande de chargement mobile
- Plateaux pivotant pour la maintenance
- Portes d'accès battantes
- Alarme de descente
- Alarme de déplacement
- Interrupteur à clé
- Peut transporter 2 personnes + équipement en intérieur
- Peut transporter 1 personne + équipement en extérieur
- Commandes proportionnelles, y compris la descente
- Alimentation embarquée
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Chargeur de batterie intégré
- Témoin de charge de la batterie
- Points grue & chariot élévateur
- Doubles points d'ancrage pour cordon de harnais
- Feu jaune clignotant
- Plaques à galets des ciseaux (jeude 2)
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

## OPTIONS

- Teintes spéciales
- Huile biodégradable (écologique)
- Panier avec prise d'air comprimé
- Emballage pour transport aérien


**SCHULER & SCHULER AG**  
 HEBE- UND TRANSPORTTECHNIK  
 CH-6405 Immensee (SZ) contact@schuler-schuler.ch  
 Telefon +41 41 854 7000 Telefax +41 41 854 7001  
 www.schuler-schuler.ch