

SB 60/80

TELESKOP BOOM LIFTE

Die Teleskop-Boom-Lifte von UpRight bieten hohe Leistung bei geringem Wartungsaufwand, innovative Vorzüge und das alles zu wettbewerbsfähigen Preisen für einen profitablen Kapitaleinsatz.

Vorzüge wie 4-Rad-Antrieb, 140 Grad-Schwenk Korbarm, mit hydraulisch betätigtem Plattform-Drehen und Schnellwechsel-Plattform sind Standard-Ausrüstung.

Zur Reduzierung der Wartungskosten hat man auf Ketten und Kabel im Ausleger verzichtet. Für leichten Zugang zu allen Servicepunkten über Schwingtüren sowie ausschwenkbare Motor-Module wurde gesorgt.





Die kompakte und leichte Bauweise der SB80 in Verbindung mit einer beachtlichen Reichweite werden ermöglicht durch das einzigartige System der motorgetriebenen Achsverbreiterung. Diese Funktion, die vom Personal von der Plattform aus, während der Fahrt ausgeführt werden kann, ist ein herausragendes Merkmal der neuen Generation der SB-Baureihe von UpRight. Dieser Vorzug ist ein weiterer Höhepunkt der neuen Generation von Teleskop Boom Liften von UpRight.



UpRight




SB60

Arbeitsbereich in Meter

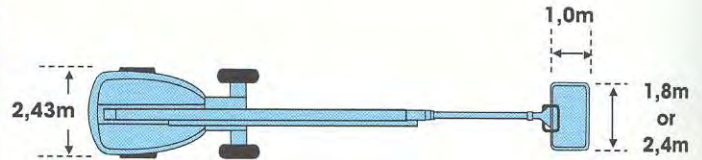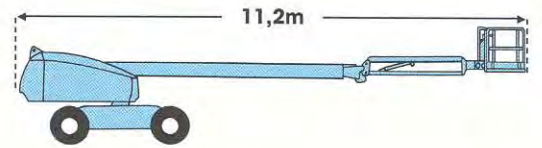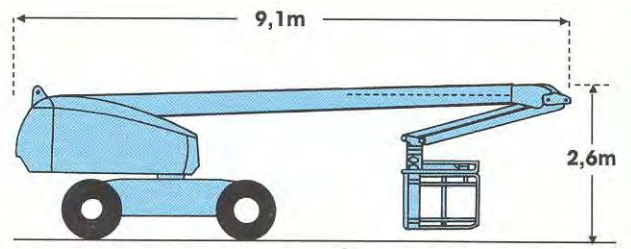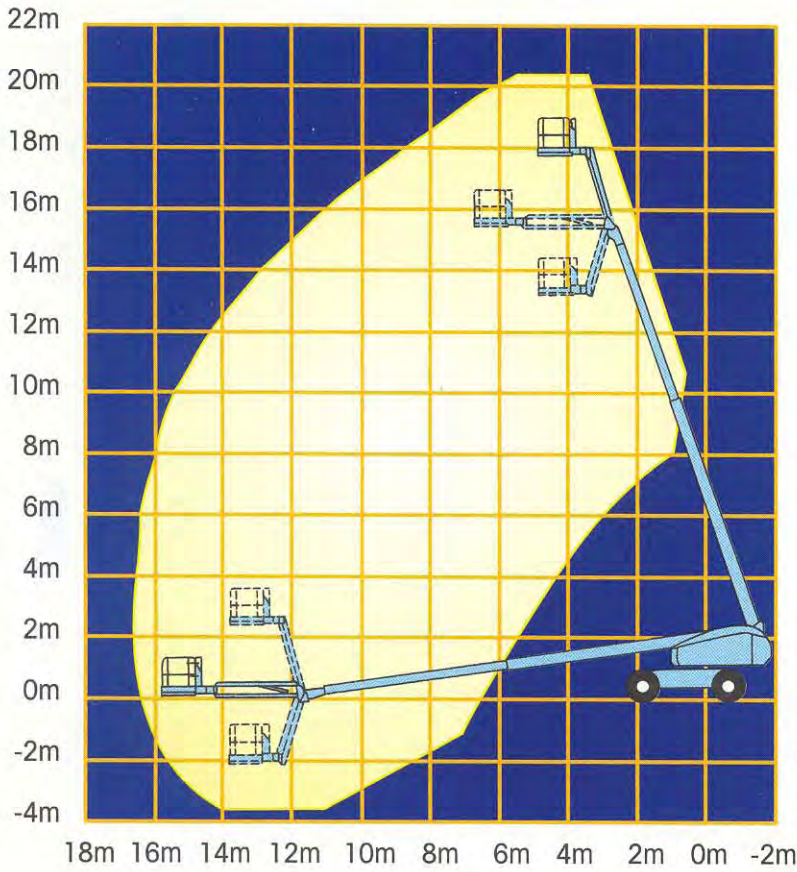

SB80

Arbeitsbereich in Meter

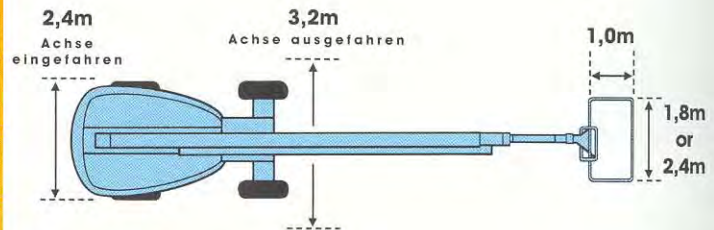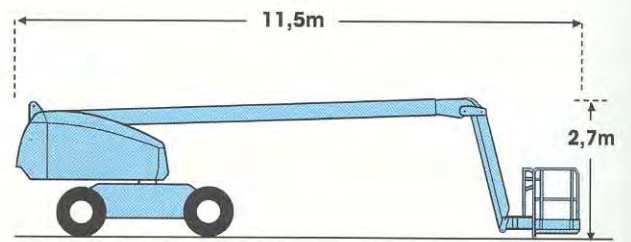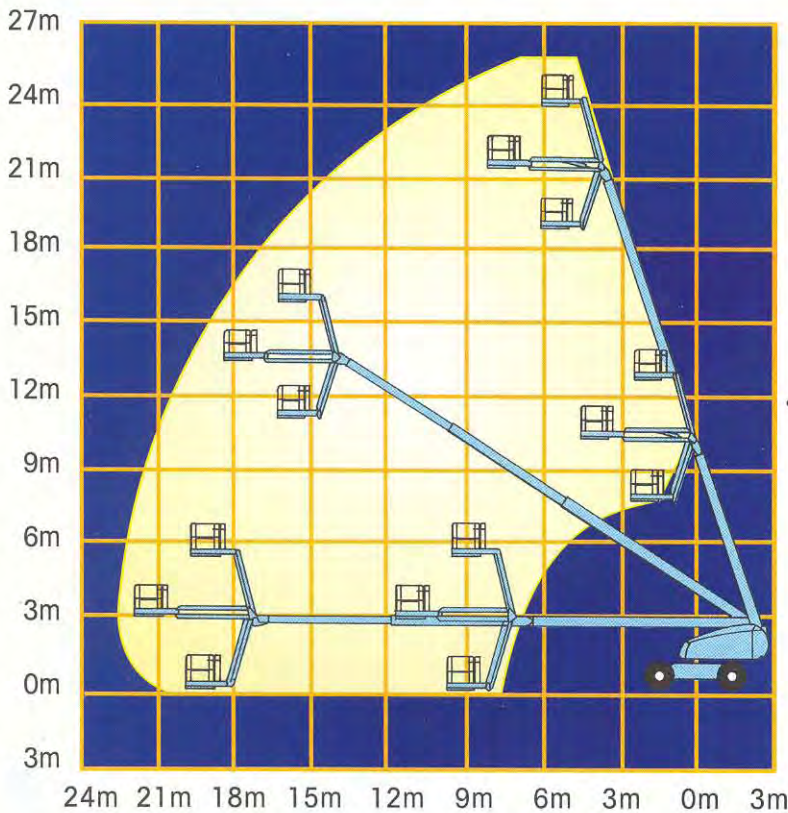

T e c h n i s c h e S p e z i f i k a t i o n e n

MODELL	SB60 4WD Diesel	SB80 4WD Diesel
ARBEITSHÖHE	20,3m	26,4m
PLATTFORMHÖHE	18,3m	24,4m
HORIZONTALE AUSLAGE	16,5m	22m
KORBARM LÄNGE	2,4m	2,4m
KORBARM DREHUNG	140 Grad	140 Grad
PLATTFORMGRÖÖE - STANDARD	1,8m x 1,0m	1,8m x 1,0m
PLATTFORMSCHWENK	180 Grad - hydraulisch	180 Grad - hydraulisch
TURMDREHUNG	kontinuierlich	kontinuierlich
TRANSPORTHÖHE	2,59m	2,72m
LÄNGE - IN ARBEITSPOSITION	11,21m	11,5m
TRANSPORTLÄNGE	9,1m	11,5m
TRANSPORTBREITE	2,44m	2,44m
BREITE M. AUSGEFAHRENEN ACHSEN	n/a	3,2m
INNERER WENDERADIUS	3,9m	3m
ÄÜßERER WENDERADIUS	6,7m	6,7m
HECKÜBERHANG	1,3m	1m
FAHRGESCHWINDIGKEIT - HUBARM GESENKT	6,4 km/h	5,2km/h
FAHRGESCHWINDIGKEIT - HUBARM ANGEHOBEN	1,2 km/h	1,2km/h
STEIGFÄHIGKEIT	45%	40%
ANTRIEBSMOTOR	Perkins 704-30 63PS	Perkins 1004-42 64KW
LUFT-GEFÜLLTE REIFEN	15 x 19,5 14 ply	15 x 22,5 16 ply
SCHAUM-GEFÜLLTE REIFEN	wahlweise	wahlweise
RADSTAND	2,6m	2,9m
BODENFREIHEIT	0,3m	0,3m
FÜBLEISTE	150mm	150mm
GESAMTGEWICHT	10,750kg	14,750kg
HUBGESCHWINDIGKEIT BIS VOLL AUSGEFAHREN	60 sek	90 sek


STANDARD AUSRÜSTUNG

- 2,4m/140 Grad Korbarm
- 4-Rad Antrieb
- Pendelachse (SB60)
- 180 Grad Plattform-Drehung
- Turmdrehung
- Kontinuierlich
- 1,8m x 1,0m Stahi-Plattform
- Proportional-Steuerung
- Kippalarm
- Stundenzähler
- Fahralarm

WAHLWEISE AUSRÜSTUNG

- Pendelachse (SB80)
- 2,4m x 1,0m Plattform
- Schaum-gefüllte Reifen
- Bewegungsalarm
- Blink-Warnleuchte
- Elev-8 Pakt (SB80)
- Wechselstrom-Anschluß auf der Plattform

Wir behalten uns das Recht auf Änderung der technischen Daten ohne Benachrichtigung vor. Die in dieser Broschüre abgebildeten Photos und Schaubilder dienen nur Werbezwecken. Falls Sie detaillierte Informationen über die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung dieser Ausrüstung wünschen, bitten wir Sie, das Anwenderhandbuch, von UpRight zu konsultieren. UpRight stellt ebenso eine ganze Reihe von Gerüsten und weiteren Arbeitsplattformen her. Wenden Sie sich für weitergehende Informationen bitte an Ihre UpRight Vertretung vor Ort.



HERGESTELLT VON
UpRight

SCHULER & SCHULER AG

HEBE- UND TRANSPORTTECHNIK

CH-6405 Immensee (SZ) contact@schuler-schuler.ch
 Telefon +41 41 854 7000 Telefax +41 41 854 7001
www.schuler-schuler.ch