

# SR626

## CHARIOT TÉLESCOPIQUE TOUT TERRAIN



- Système 4 roues motrices permanent
- Cabine fermée intégrale
- Direction assistée
- Commandes proportionnelles par joystick
- Simple à utiliser et à entretenir

 **snorkel**  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# CHARIOT TÉLESCOPIQUE TOUT TERRAIN

# SR626

## CAPACITÉS SR626

Capacité de levage max.	2 600 kg
Hauteur de levage max. (A)	5,79 m
Portée avant maxi	3,2 m

## DIMENSIONS

Largeur hors-tout (B)	1,89 m
Hauteur repliée (C)	1,93 m
Longueur de la face de la fourche (D)	4,19 m
Empattement	2,5 m
Garde au sol	220 mm

## PERFORMANCES


Vitesse de translation max.	27 km/h
Temps de montée/descente	6.9/5 sec
Correction de dévers du châssis	n/a
Débit hydraulique	70 L
Pression hydraulique	230 bar
Réservoir d'huile hydraulique	70 L
Capacité de carburant	80 L
Rayon de braquage ext.	3,25 m
Pneus	12 x 16,5

## MOTORISATION

Modèle de moteur	Yanmar 51.7kW - Tier 4 Final diesel
------------------	-------------------------------------

## POIDS

Poids à vide	4 700 kg
--------------	----------

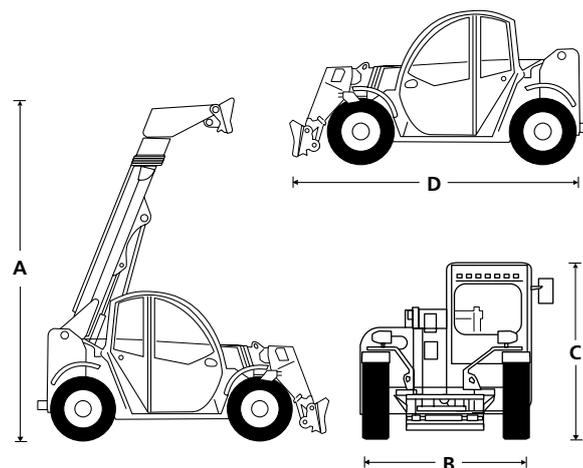

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système 4 roues motrices permanent
- 4 roues directrices
- Modes de direction sélectionnables (marche avant, en crabe, coordonnée)
- Circuit hydraulique auxiliaire sur la flèche
- Transmission hydrostatique à vitesse variable
- Ailes (kit de 4)
- Cabine fermée intégrale avec climatisation
- Commandes proportionnelles par joystick
- Colonne de direction réglable
- Panneaux de commandes (jauges et commutateurs) rétroéclairés
- Écran LCD couleur avec diagnostic de la machine et du moteur
- Siège pneumatique réglable
- Chauffe-bloc
- Gyrophare
- Feux de route
- Dents de fourche 1,200mm x 1,500mm x 800mm
- Chariot fixe 1,200mm
- Feux de travail sur la flèche (2)
- Garantie 2 ans pièces & main d'oeuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

## OPTIONS

- Feux de travail LEC avant et arrière

## ABAQUE DE CHARGE

